


Ovládání rychlosti


Ovladač rychlosti je zabudovaný v rukojeti.

Motor nabízí 5 rychlostí vpřed a 3 rychlosti vzad.


V poloze 0 je elektromotor vypnut.



Pomocí matice umístěné pod zavěšením motoru můžete nastavit tuhost zatáčení.



Pomocí objímky, umístěné nad zavěšením motoru, lze upravit hloubku ponoru elektromotoru.



Návod k obsluze elektromotoru

Na našich stránkách naleznete rozsáhlý sortiment lodního příslušenství, lodí, pramic, nafukovacích člunů a další.



www.boat007.cz

BTJ s.r.o.

IČ:27434281

Tel:775645674

Tento elektromotor je určen především pro nafukovací čluny a menší pramice, nebo lodě a jiná plavidla.

Překvapí Vás svým vysokým výkonem, spolehlivostí a bezhlučností. Užijte si krásné okamžiky na vodě s naším elektromotorem.

Tato uživatelská příručka obsahuje důležité informace pro rychlé sestavení motoru, jeho používání a údržbu.

Věnujte zvýšenou pozornost těmto značkám, abyste předešli ublížení na zdraví, nebo poškození motoru!!!!



Neuposlechnutí instrukcí může způsobit zranění nebo smrt!!!



Speciální opatření, která musí být dodržena, aby nedošlo k poškození motoru!



Informace, které vám usnadní a urychlí práci.


Údržba:

1. Po každém použití důkladně motor i vrtuli opláchněte, tak aby nedocházelo ke korozi nebo jinému poškození elektromotoru. V případě zanedbání péče o motor, nemusí být uznána jeho reklamacie.
2. Důkladně čistěte veškeré části elektromotoru.
3. V případě potřeby doporučujeme promazávat šrouby a místa otáčení.
4. Chraňte kabely a jejich konce před korozi.
5. Motor skladujte na dobře větraném a suchém místě.
6. Pro vaši bezpečnost nepoužívejte motor v příliš rozbouřené a divoké vodě, nebo za nepříznivého počasí.
7. Nepokládejte předměty na motor, aby nedošlo k jeho poškození.

POZOR:

Při úpravě napájecích kabelů zaniká záruka !!!

Části elektromotoru


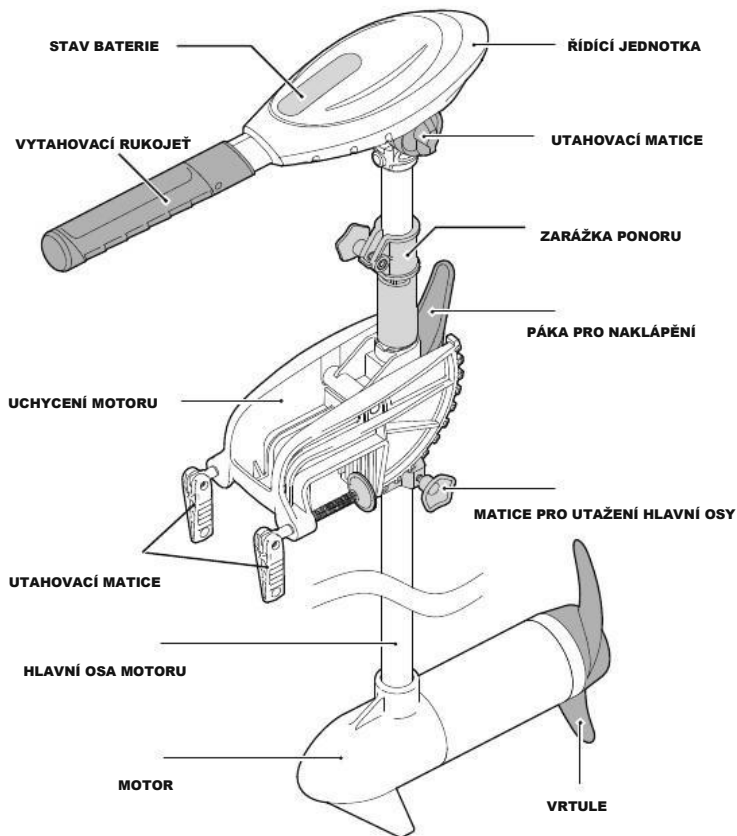


Jak pracovat s elektromotorem

Motor sklopíte pomocí páčky pro naklápění.

Jednou rukou páčku přidržíte a druhou manipulujete s motorem.


Motor má celkem 10 poloh.



Rukojeť motoru

Rukojeť motoru je možné vertikálně naklápět po uvolnění matice, která se nachází z boku řídicí jednotky.

Madlo ovládání lze vysunout o 35cm.

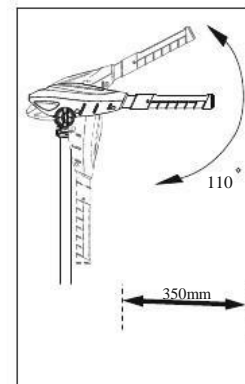


Ukazatel stavu baterie


Elektromotor je vybaven LED diodami zobrazujícími zbývající kapacitu baterie.

100% - plně nabitá baterie.


Pokud kapacita baterie poklesne pod 20%, dobijte baterii.



Ukazatel stavu baterie



Doporučujeme použít vhodný typ baterie (trakční, gelové, s hlubokým cyklem vybíjení)



Elektromotor se musí používat pouze ve vodě. Před připojením baterie se ujistěte, že je motor vypnutý. Při plavbě vždy používejte záchrannou vestu.


Plujte pouze za dobrého počasí.



Dávejte pozor na podvodní překážky!

Pro rychlé zpomalení před překážkou motor vypněte.

Při vplutí do mělkých partií, motor naklopte a vypněte, aby nedošlo k jeho poškození.

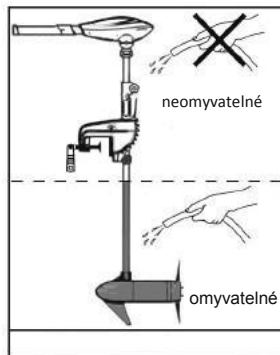

Pečlivě sledujte okolí a dávejte pozor na plavce či jiné překážky

Po použití ve slané vodě vždy motor důkladně omyjte.

Vrchní část motoru neomyvejte vodou!

Při použití ve slané vodě doporučujeme elektromotor co nejdříve opláchnout! (spodní část)

1 Instalace vrtule




Před instalací vrtule se ujistěte, že je elektromotor odpojený od baterie!!!



Použijte 7mm klíč na vrtuli. (je součástí balení)


Vložte unášecí čep, dle obr. 1. poté nasadte vrtuli, podložky a našroubujte matici.



Vrtuli přidržete jednou rukou tak, aby se nemohla otáčet, a druhou rukou pomocí přiloženého klíče dostatečně utáhněte matici.




Pokud chcete vrtuli odšroubovat, postupujte přesně opačným způsobem.




2 Instalace motoru na loď



Elektromotor na loď instalujte vždy bez připojené baterie!!!



Motor umístěte do středu zrcadla a utáhněte pomocí matic, tak aby nedocházelo k jeho posunu. (obr. 3)



3 Připojení baterie




Ujistěte se, že před připojením baterie je elektromotor vypnutý!!!

Motor připojujte zásadně k baterii s hlubokým cyklem.

- červený kabel připojte k +
- černý kabel připojte k -

Baterii ve člunu umístěte na stabilní a větrané místo!



obr. 4